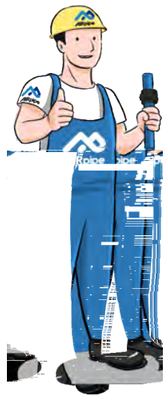

Wij leveren hoogwaardige en duurzame leidingsystemen voor perslucht en gassen, met als doel verlaging van de bedrijfskosten en verhoging van de productiviteit.

ENGINEERED FOR SUPERIOR PERFORMANCE

Leidingsystemen voor perslucht, vacuüm en neutrale gassen

Europe Headquarters -
AIRpipe Europe

4 impasse Augustin Fresnel, 44800 Saint-Herblain, France
Tel: +33 (0)2 40 05 10 20
Email: contact@airpipe-europe.com
Web: www.airpipe-europe.com

Publicatie AIRpipe 6/2018/NL/EU

AIRpipe behoudt zich het recht voor deze publicatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

AIRpipe
Engineered for Superior Performance

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

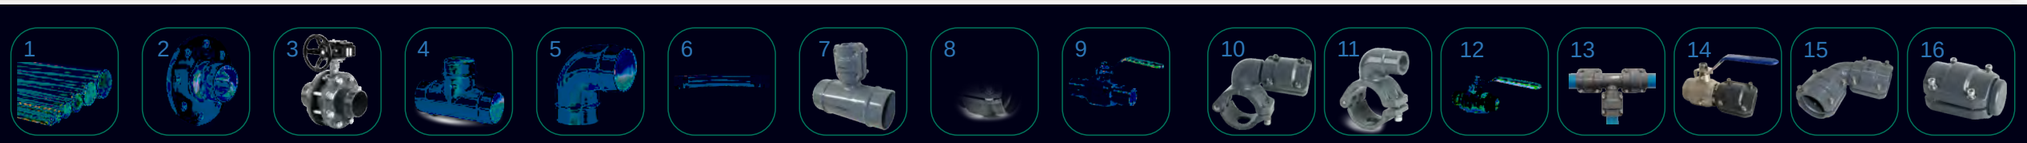

1 Aluminium Buis
2 Flensaansluiting
3 Vlinderklep met snelkoppeling
4 T-stuk
5 90° Bocht
6 Slang
7 Verloop T-stuk
8 Rechte koppeling
9 Kogelklep met snelkoppeling
10 Aluminium Quick Drop-beugel
11 Quick Drop-beugel (inwendige schroefdraad)
12 Messing kogelklep
13 T-stuk met snelkoppeling
14 Kogelklep met schroefdraad
15 90° bocht met snelkoppeling
16 Einddop

BEVESTIGINGSKLEM

Ijck* nj _ qrga

AIRpipe	DN mm
302 22 0100 01	20
302 22 0200 01	25
302 22 0400 01	40
302 22 0500 01	50
302 22 0600 01	63
302 22 0700 01	80
302 22 0800 01	100

l ck qr

AIRpipe	DN mm
302 82 0100 02	20
302 82 0200 02	25
302 82 0400 02	40
302 82 0500 02	50

*Inclusief rechte koppelingen

302 82 0600 01	63
302 82 0700 01	80
302 82 0800 01	100
302 82 1000 01	150
302 82 1100 01	200

*Twee flensaansluitingen vereist.

Hierboven: Geen uitgang, geïntegreerd LCD-scherm met 3.6V Li-batterij.
Neem voor display op afstand contact op met uw leverancier.

ADAPTER MET SCHROEFDRAAD

Uitwendige-Uitwendige schroefdraad, Aluminium

AIRpipe		
301 31 0000 01	½"	½"
301 31 0100 01	¾"	¾"
301 31 0200 01	1"	1"
301 31 0400 01	1.½"	1.½"
301 31 0500 01	2"	2"

Uitwendige-Inwendige schroefdraad, Aluminium

AIRpipe
301 31 0400 02
301 31 0500 02
301 31 0500 03
301 31 0600 01
301 31 0600 02
301 31 0700 01
301 31 0700 02
301 31 0700 03
301 31 0700 04
302 31 0000 04
302 31 0000 03
302 31 0100 03
302 31 0200 03

AIRpipe		
302 31 0000 02	½"	¼"
302 31 0100 02	¾"	½"
302 31 0200 02	1"	¾"

Al
302 46 0001 01



02



Schuif de pakking over het uiteinde van de eerste buis tot aan de profielrand.



Schuif de tweede buis in de pakking tot aan de profielrand.

Breng de klem aan op de pakking.

Draai de bouten eerst met een inbussleutel met de hand aan.



Trek de buizen naar de buitenzijde toe tot de profielranden in de klem uitgelijnd zijn.

Draai de klembouten volledig vast.
Min. draaimoment: 10 Nm
Max. draaimoment: 44.5 Nm
zoals aangegeven in stap 07.

Draai voor een optimale afdichting de bouten kruislings vast.

Ga voor de demontage in de omgekeerde volgorde te werk.